

The. オフィス

オフィスからのお得な情報をお届け致します！

知っとく情報

Canon

Vol.71

快適プリントに両面印刷や無線LAN
& モバイル連携を備えたA4カラーレーザープリンター
Satera LBP622C



- カラー・モノクロ21枚／分
- 両面印刷標準装備
- 高画質カラープリント
- 最小0.8W スリープモード対応

●前面からの操作で消耗品交換や
用紙補給が行えるフロントオペレー
ションを実現。



LBP622C

ご提供価格

税込 ¥52,580

(税抜)¥47,800

ご用命は…

オフィス株式会社

TEL 025-279-2211

FAX 025-279-2215

小林 大智

Kobayashi@office-web.co.jp



主な仕様

機種名		LBP622C		LBP621C	
商品コード		3104C006		3104C010	
JANコード		454929122169		454929122206	
プリント方式		半導体レーザー＋乾式電子写真方式			
トナー定着方式		オンデマンド定着方式			
ファーストプリント: A4 ^{※1}		カラー10.5秒、モノクロ10.4秒			
プリント速度 ^{※2}	モノクロ	A4：21枚／分		A4：18枚／分	
	カラー	A4：21枚／分		A4：18枚／分	
	両面印刷:A4 (2ページ:両面表裏1枚)	A4:12.7ページ／分		－	
動作モード	ページ記述言語	CARPS2			
	標準エミュレーション	－			
最大プリント解像度		9600dpi相当 ^{※3}			
CPU		Canon Custom Processor (800MHz×2)			
ウォームアップタイム ^{※4} (電源投入から印刷可能になるまでの時間)		13秒以下			
リカバリータイム ^{※5} (スリープからの復帰時間)		2秒以下			
給紙容量 (64g／m ²) ^{※6}	標準	カセット:250枚、手差しトレイ:1枚			
	オプション給紙	－			
	最大給紙枚数	251枚			
排紙容量 (64g／m ²) ^{※6}		フェイスダウン:100枚			
対応用紙サイズ (給紙カセット／手差しトレイ／片面時質量)		給紙カセット:A4／B5／A5／リーガル／レター／エグゼクティブ／ステートメント／ユーザー定義サイズ(幅76.2～216.0mm×長さ127.0～355.6mm) 手差しトレイ:幅76.2～216.0mm×長さ127.0～355.6mm 質量:カセット／手差しトレイ:60～200g／m ²			
有効印字領域(右記範囲を除く)		上下左右5mm (封筒10mm)			
用紙種類 ^{※7}		普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、コート紙、ラベル紙、封筒 ^{※8} (長形3号／洋形長3号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨))			
両面印刷 ^{※9}		標準対応(A4／B5／リーガル／レター／エグゼクティブ／ユーザー定義サイズ) ^{※10}		－	
搭載メモリー(標準／最大／スロット数)		標準:1GB			
外部記憶装置		－			
内蔵プリンターフォント ^{※11} (和文／欧文)		－			
オプションROM／ライセンス (エミュレーション／フォント)		－			
対応OS ^{※11}		Windows Server 2008／2008 R2／Windows Server 2012／2012 R2／Windows Server 2016／Windows Server 2019／Windows 7／Windows 8.1／Windows10／Mac OS X (10.9.5～10.14)			
インターフェイス ^{※12} (USB／ネットワーク／拡張スロット)		USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T／100Base-TX／10Base-T IEEE802.11b／g／n			
動作音 ^{※13}		動作時: 56dB、待機時: 無騒音 ^{※14}			
消費電力 ^{※15} (最大／動作時平均／待機時)		最大: 850W以下 動作時平均: 約400W 最小: 約30.8W			
エネルギー消費効率		30kWh／年(区分名: A)		26kWh／年(区分名: A)	
本体寸法 W×D×H／本体重量 (カートリッジを除く)		430×418×287mm、約14.0kg		430×418×287mm、約12.8kg	
電源		AC100V±10% (50／60Hz±2Hz)			
関連規格		クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク、省エネ法			
使用環境 ^{※16}		温度 10～30℃、湿度 20～80％RH(相対湿度・結露しないこと)			
無償保証期間		12ヶ月間(訪問修理)			

※3A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。

※4普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によって印刷スピードが低下します。また連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。

※5 エンジン解像度600dpiにSST (Super Smoothing Technology) や多値処理を行った解像度です。
※6 条件によって変動する場合があります。消耗品交換後や新規設置時などでは、記載数値以上に時間がかかります。
※7 出力環境によって異なる場合があります。

※8 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。
※9 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、インクジェット専用紙は使用しないでください。
※10 封筒は材質の違いや張り合わせの違いによって、しわがよると正常に印刷が行われない場合があります。裾付けの封筒、封筒の裏面の印刷はできません。

※11 複写機や他のプリンターで一度使用した用紙は、紙詰まりや不具合の原因となりますのでご使用にならないでください。
※12 LBP622Cは幅182.0mm×長さ257.0mm×高さ257.0mmです。
※13 Mac OS・Linuxの対応状況については製品別OS対応状況をご参照ください。Windows (64bit版) 用ドライバー、Mac OS用ドライバーおよびLinux用ドライバーは、ソフトウェアダウンロードよりダウンロードできます。

※14 PCとの接続ケーブルは同梱されています。
※15 ISO7779に基づき測定。ISO 9296に基づく表示騒音放射値LpAm (表示A特性放射音圧レベル (バイスタンダー位置))。
※16 無騒音とは、各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを意味します。

※17 電源100V時で本体起動時の瞬間のピークを除いた時の数値です (本体のみ)。
※18 使用直前の温度環境、機内の環境 (本体が設置環境になじむまで等)、使用される用紙の種類が適切でない場合は、印字品質の低下 (裏汚れ・スジ・カスレ等) を招く場合があります。




消耗品

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格 (税別)	備考
トナーカートリッジ 054 (イエロー)	3021C003	4549292124378	7,800円	1,200ページ印刷可能 ^{※1※2}
トナーカートリッジ 054 (マゼンタ)	3022C003	4549292124408	7,800円	
トナーカートリッジ 054 (シアン)	3023C003	4549292124439	7,800円	
トナーカートリッジ 054 (ブラック)	3024C003	4549292124460	7,600円	1,500ページ印刷可能 ^{※1※2}
トナーカートリッジ 054H (イエロー)	3025C003	4549292124491	12,700円	2,300ページ印刷可能 (大容量) ^{※1※2}
トナーカートリッジ 054H (マゼンタ)	3026C003	4549292124521	12,700円	
トナーカートリッジ 054H (シアン)	3027C003	4549292124552	12,700円	
トナーカートリッジ 054H (ブラック)	3028C003	4549292124583	12,000円	3,100ページ印刷可能 (大容量) ^{※1※2}

オプション

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格 (税別)	備考
 環境ヒーター EH-C1	0865C002	4549292078411	4,600円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体の底面に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。

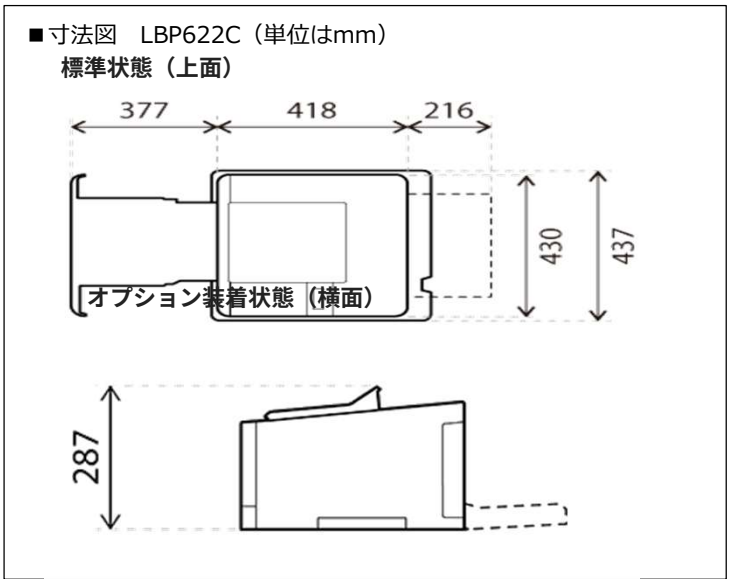

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン サテラホームページ

canon.jp/satera



キヤノンお客様相談センター

レーザービームプリンター (Satera LBP)

050-555-90061

受付時間 (平日) 9:00～17:00 (土、日、祝、1/1～3は、お休みさせていただきます。)

※海外からご利用の方、または050から始まるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。